


Kit - J902 Load Cell Connector (P/N 403456)

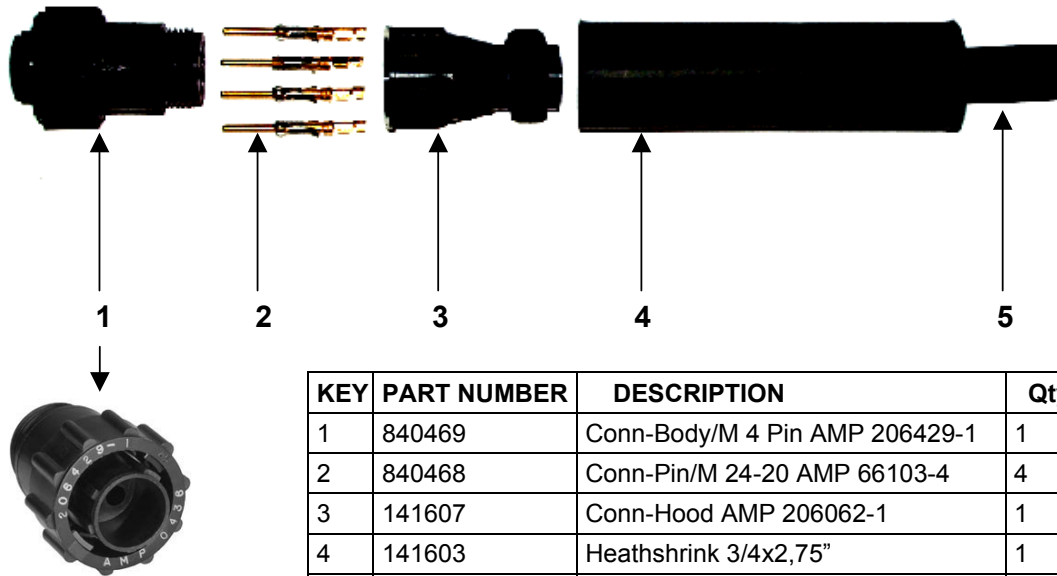

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	Qty
1	840469	Conn-Body/M 4 Pin AMP 206429-1	1
2	840468	Conn-Pin/M 24-20 AMP 66103-4	4
3	141607	Conn-Hood AMP 206062-1	1
4	141603	Heathshrink 3/4x2,75"	1
5	404345	Heathshrink 3/8 W/Adh.	8cm (2")
6	D3727	Instructions – J902 Repair Kit	1

Connections/Anschlusse/Connexions/aansluitingen

Pin	Function				
1	+Ex	Red	Rot	Rouge	Rood
2	-Sig	Green	Grün	Vert	Groen
3	+Sig	White	Weiß	Blanc	Wit
4	-Ex	Black	Schwarz	Noir	Zwart
	Shield	Transp	Transp	Transp	Transp

Please Note: Use the enclosed heat shrink to properly seal off the connector, in order to avoid any entering of moisture

Achtung: Gebrauchen Sie die beigegefügte Schrumpfhülse um den Konnektor richtig abzudichten, um so Feuchteindringung vorzubeugen.

Attention: Appliquez la hausse rétractable ci-joint pour étancher le connecteur correctement, pour éviter la pénétration de humidité

Belangrijk: Gebruik de bijgeleverde krimpkous om de connector goed af te dichten om zo het binnendringen van vocht te voorkomen.